KURZANLEITUNG / *QUICK INSTALLATION GUIDE*

LCD Monitor



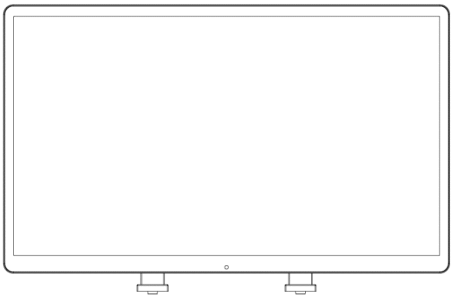

Modelle / *Models*:

SLS-1505D
SLS-1705D
SLS-1905D
SLS-2150D
SLS-3200D
SLS-4200D

Lieferumfang:
1x LCD Monitor
1x Netzteil mit Netzkabel (100-240V AC)
1x VGA-Kabel
1x HDMI-Kabel
1x IR-Fernbedienung inkl. Batterien
1x Kurzanleitung und Sicherheitshinweise

Items included in the delivery:
1x LCD monitor
1x Power supply incl. power cord (100-240V AC)
1x VGA cable
1x HDMI cable
1x IR remote control incl. batteries
1x Quick installation guide and security notes

Anschlüsse auf der Monitorrückseite / *Connections on monitor backside:*

SLS-1505D, SLS-1705D, SLS-1905D, SLS-2150D, SLS-3200D, SLS-4200D:

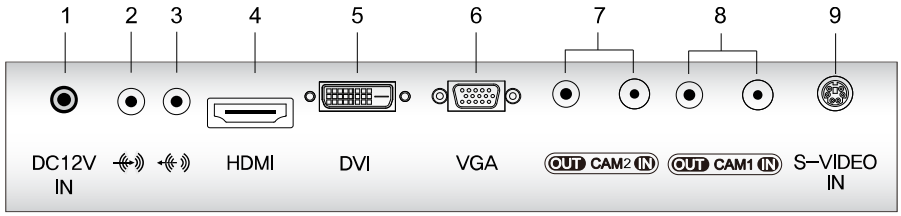



	Beschreibung	***Description***
1	12 V DC Betriebsspannungseingang (nicht bei SLS-3200D und SLS-4200D)	*12 V DC power input* *(not available for SLS-3200D and SLS-4200D)*
2	PC-Stereoeingang	*PC stereo input*
3	Kopfhörerausgang	*Headphone output*
4	HDMI Anschluss	*HDMI port*
5	DVI Anschluss	*DVI port*
6	VGA Anschluss	*VGA port*
7	CAM2 Eingang/Ausgang	*CAM2 input/output*
8	CAM1 Eingang/Ausgang	*CAM1 input/output*
9	S-Video Eingang	*S-video input*
10	Anschluss Netzteil und Ein/Aus Schalter (nur bei SLS-3200D und SLS-4200D)	*AC input and power on/off button* *(only available for SLS-3200D and SLS-4200D)*

Bedientasten am Monitor / Control keys on monitor:

SLS-1505D, SLS-1705D, SLS-1905D:

Die folgenden Bedienelemente finden Sie an der Monitorvorderseite:

The following control keys can be found on the monitor front:

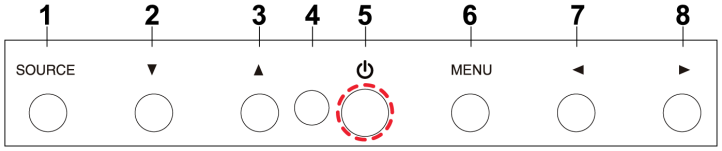

SLS-2150D, SLS-3200D, SLS-4200D:

Die folgenden Bedienelemente finden Sie an der Monitorseite:

The following control keys can be found on the monitor side:

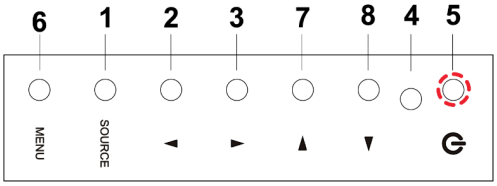

	Beschreibung	***Description***
1	Source: Auswahl der verschiedenen Eingangsquellen. Drücken Sie den PFEIL NACH OBEN oder PFEIL NACH UNTEN, um durch die verfügbaren Quellen zu blättern, und den PFEIL NACH LINKS oder RECHTS, um eine Auswahl zu bestätigen.	*Source:* *Used to select from different input sources. Press the UP or DOWN arrow to scroll through the available sources, and press LEFT or RIGHT arrow to confirm selection.*
2	▼ Pfeil nach unten: Ermöglicht das vertikale Blättern im OSD-Menü (On-Screen-Display).	▼ *Down arrow:* *Allows for vertical scrolling in the OSD (on screen display).*
3	▲ Pfeil nach oben: Hauptfunktion: Automatische Anpassung der Anzeige für bestmögliche Einstellungen (nur im VGA-Modus). Außerdem: Vertikales Blättern im OSD-Menü	▲ *Up arrow:* *Primary function: Automatically adjusts the display to the most optimal setting possible. (VGA mode only)* *Secondary Function: Allows for vertical scrolling in the OSD menu*
4	Empfänger für IR-Fernbedienung (bitte nicht verdecken)	*Receiver for IR remote control (please do not cover)*
5	Ein/Aus Schalter Schaltet den Monitor ein bzw. aus.	*Power on/off:* *Switches the monitor on and off.*
6	Menu: Anzeige des OSD-Menüs.	*Menu:* *Turns the OSD menu on.*
7	◀ Pfeil nach links: Hauptfunktion: Dient zur Verringerung der Lautstärke. Außerdem: Bewegt den Cursor in den linken Bereich des OSD-Fensters und reduziert den Wert eines ausgewählten Menüs.	◀ *Left arrow:* *Primary function: Used to decrease the volume.* *Secondary function: Moves the cursor to the left in the OSD window and decreases the value of any selected menu.*
8	▶ Pfeil nach rechts: Hauptfunktion: Dient zur Erhöhung der Lautstärke. Außerdem: Bewegt den Cursor in den rechten Bereich des OSD-Fensters und erhöht den Wert eines ausgewählten Menüs.	▶ *Right arrow:* *Primary function: Used to increase the volume.* *Secondary function: Moves the cursor to the right in the OSD window and increases the value of any selected menu.*

Bedienung des Monitors über das OSD-Menü:

- Nachdem Sie den Monitor angeschlossen haben, schalten Sie ihn über die Ein/Aus Taste ein. Wenn sich der Monitor zuvor im Standby-Modus befand, können Sie ihn auch über die Ein/Aus Taste der Fernbedienung einschalten.
- Drücken Sie auf die MENU Taste am Monitor oder auf der Fernbedienung, um das OSD-Menü aufzurufen.
- Mit den LINKS/RECHTS Tasten blättern Sie durch das Menü. Mit den HOCH/RUNTER Tasten wählen Sie Untermenüpunkte an.
- Drücken Sie erneut auf die MENU Taste, um das OSD-Menü wieder zu verlassen.

Adjusting the monitor settings via the OSD menu:

- *Once you have connected the monitor, switch it on using the on/off power button. If the monitor has previously been in standby mode, you can also switch it on using the on/off power button on the remote control.*
- *Press the MENU button either on the monitor or on the remote control to call-up the OSD menu.*
- *Use the LEFT/RIGHT buttons to scroll through the menu. Use the UP/DOWN buttons to go to a sub-menu.*
- *Press the MENU button again to exit the OSD menu.*

Bedienung des Monitors über„Hot Keys“:
Einige Einstellungen können Sie auch vornehmen, ohne das OSD-Menü aufzurufen, und zwar über die „Hot Key“ Tasten:

- SOURCE Taste: Auswahl des Eingangssignals
- ▲ Hoch Taste: Bestmögliche Einstellung
- ◀ ▶ Links/rechts Taste: Regulierung der Lautstärke
- ▼ Runter Taste: Monitor stumm schalten (Ein/Aus)
- SOURCE + ▼: Über diese Tastenkombination können Sie den Zugriff auf das OSD sperren bzw. entsperren.
- MENU Taste: Wenn Sie die MENU Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, werden die Bedientasten am Monitor gesperrt bzw. entsperrt.

Adjusting the monitor settings via the „hot keys“:
Some settings can be made without calling-up the OSD menu but by using the „hot key“ buttons.

- SOURCE button: Select an input source signal.
- ▲ Up arrow: Set the best possible setting.
- ◀ ▶ Left/right buttons: Adjust the volume.
- ▼ Down button: Set the monitor to mute (on/off)
- SOURCE + ▼: Use this key combination to lock resp. unlock access to the OSD menu.
- MENU button: If you press and hold the MENU button for 5 seconds, the control keys on the monitor will be locked resp. unlocked.

Bitte beachten:
Bitte beachten Sie auch das Beiblatt mit Sicherheitshinweisen und Vorsichtsmaßnahmen.

Please note:
Please also read the supplemental sheet on safety precautions and safety instructions.

Ausführliches Benutzerhandbuch
Diese Kurzanleitung dient dazu, das Gerät einfach und unkompliziert in Betrieb zu nehmen. Weitere ausführlichere Erklärungen und Beschreibungen der einzelnen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie auf unserer Webseite als pdf-Datei herunterladen können:
www.santec-video.com

Alternativ können Sie für einen schnellen Zugriff auf das Handbuch diesen QR-Code einlesen, um das Handbuch direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet zu erhalten.

Detailed user manual
The purpose of this quick installation guide is to start the device in an easy and convenient way. Further detailed explanations and descriptions of the various functions are available in the user manual which you can download as pdf file from our website:
www.santec-video.com

Alternatively, for quick access to the user manual, you can scan the below QR-code to view the user manual on your smartphone or tablet.

Hinweise zur Geräteentsorgung

Bitte beachten Sie im Fall der Entsorgung unbrauchbarer Geräte die geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle.

Notes on waste disposal

Please respect the local legal regulations on waste if you need to dispose of discarded appliances. This symbol means that electrical appliances need to be disposed of properly and not simply with unsorted household refuse. Please respect local regulations on waste disposal.

Impressum
Das Copyright dieser Bedienungsanleitung liegt ausschließlich bei SANTEC BW AG.
Jegliche Vervielfältigung auch auf elektronischen Datenträgern bedarf der schriftlichen Genehmigung der SANTEC BW AG. Der Nachdruck – auch auszugsweise – ist verboten.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

SANTEC ist ein eingetragenes Warenzeichen der SANTEC BW AG. Übrige evtl. genannte Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen bzw. Marken der jeweiligen Inhaber.

© Copyright: SANTEC BW AG
An der Strusbek 31
22926 Ahrensburg
Germany
www.santec-video.com

Copyright
All rights reserved. This publication may not be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the written prior permission of SANTEC BW AG. No reproduction of any part or excerpts thereof are permitted.

Errors excepted. Specifications are subject to change without notice for quality improvement.

SANTEC is a registered trademark of SANTEC BW AG. All other companies or products mentioned in this publication are trademarks, registered trademarks or brands of the respective company.

© Copyright: SANTEC BW AG
An der Strusbek 31
22926 Ahrensburg
Germany
www.santec-video.com